Арматура для линий связи (ВОЛС и СИП)

FullKit - оборудование со склада.

тел/факс:(495) **mail{}fullkit.ru - также вы можете написать нам через**

форму обратной связи

Название	Описание	Изобра
Натяжные зажимы		
PA-1500 FK Зажим натяжной анкерный (PA54-1500)	Используется только для круглого кабеля.15кНКорпус-	
PA-1500-450 Зажим натяжной анкерный (PA54-1500)	Используется только для круглого кабеля.15кН Корпус	
PA-1000-360 Зажим натяжной анкерный	Используется только для круглого кабеля.10кН Корпус	

PA-2000 FK Зажим натяжной анкерный (PA22 Используется только для круглого кабеля.20кН Корпус- алюминиевы

PA-1500 F Зажим натяжной анкерный (PA54-1500) Используется только для круглого кабеля.15кН Корпус

PA-2000 F Зажим натяжной анкерный (PA3200) Используется только для круглого кабеля.20кН Корпус

PA50 FK Зажим натяжной анкерный

До 2,5кНИспользуется для круглого кабеля и кабеля ти 6-50мм (диаметр 2-9 мм

PA54 FK Зажим натяжной анкерный Используется только для круглого.До 6кН50-70мм² (диа

PA54-360 FK Зажим натяжной анкерный Используется только д 6кН50-70мм² (диаметр 8-13 мм)

PA70 FK

PA70 FK (PA95 PA70-2000) Зажим натяжной анкерный

Используется только для круглого кабеля. До 6кН 70- 14,8мм) Корпус,кли

PA120 FK Зажим натяжной анкерный

Используется только для круглого кабеля. До 6кН 80-12 6,5мм) Корпус,клин

(SO157.1 SM157)PA 16-35/2 Зажимы для крепления проводов (8,5-10мм) Нагрузка до 8,5 кН суш

(SO158.1 SM158)PA 16-35/4 для 4-х проводов (СИП-4)

PA25

(DN 123, SO25) Анкерные зажимы для крепления 2-х или 4-х изолированных про

влияниям. Имеет два клина для двух проводов каждый. 5гр. нагрузка до 2,5

PA25 FK

(DN 123, SO25) Анкерные зажимы для крепления 2-х или 4-х изолиров

PA25-1 FK

(DN 123, SO25)

ЗС-1 Зажим для троса (Корпус) и клинья- алюминиевый сплав,

петля-оцинкованная сталь 3,0-5,1мм (16mm²) , 4кН

[illegible]	Корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пласти	
[illegible]	Корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пласти	
[illegible]	Корпус - алюминиевый сплав, [illegible] большие диаметры 3-10мм. Нагрузка	
[illegible]	Корпус - алюминиевый сплав, [illegible] в корпус 3-7 мм пласти	
[illegible]	Для изделий образных кабелей со стальным несущим тросом, с несущи	
[illegible]	Для кабелей, [illegible] см; протяжный до 30 м	
[illegible]	размеры кабеля: высота 8мм, ширина до 14мм; пролеты до 300	
Поддерживающие зажимы		
PS-1500 Зажим поддерживающий	Крайнштейн	алюминиевый сплав, поддерживающий элемент п
PS-1500-1 Срывное звено разборное (PS1500-LM-E)	поддерживающий	элемент имеет разборное кольцо, использу
PS-1500-2 Срывное звено неразборное (PS1500-LM-E)	поддерживающий	элемент имеет неразборное кольцо, использу
PS-1500-3 Срывное звено неразборное (PS1500-LM-E)	поддерживающий	элемент имеет неразборное кольцо, использу

ПКС 8/4 FK Используется для подвешивания кабелей на стенах, фасадах, мачтах и опорах. Рабочие

ПКС 8/4 FK Используется для подвешивания кабелей на стенах, фасадах, мачтах и опорах. Рабочие

(BBPF 3515) Для пластик,

BRPF 2 (BBPF3515) Для малых нагрузок, ультрофиолетостойкий, 8-20мм,

Поставляется в комплекте с крепежным скобой

Материал - ультрофиолетостойкий пластик, корпус 10-60мм, изготовленный из силуминового с

корпуса, изготовленного

SC8F поддерживающий зажим Поддерживающий зажим для 8-образных кабелей со стальны

SC8F-C поддерживающий зажим Поддерживающий зажим для 8-образных кабелей со стальны

SC8F-S поддерживающий зажим Поддерживающий зажим для 8-образных

ЗСМ-09 Поддерживающий холодного шикования с резиновыми вставкам

ЗКШ2-11/14-2ТШ самонесущего неметалли

ЗКШ2-11/14-4-Т **ЗКШ2-11/14-2ШОКСН/10**

ЗКШ2-11/14-4-Т

ЗКШ2-15-W **ЗКШ2-15-2W**

ППО 6/12 (ППО 6,5/8-06)	Зажим	поддерживающий ППО используется для подвески ка
К-296	Зажим	К-296 (К296) используется для соединения проволочн
(ППО 8/48-3 ППО 8-2)	Зажим	поддерживающий ППО используется для подвески кабел
основания для	Зажим	Для коаксиального кабеля и кабелей питания систем 3G и 4G (KY-4 KY-5 SCHLPCH
Fixing Clamp	Крепления предназначены для прокладки антенно-фи	
Feeder Clamp	Зажимы систем коаксиального кабеля и кабелей	питания изготов
OBVC-4-18	Комплект зажима предназначен для прокладки антенно-фидерных ка	

Универсальный зажимы для коаксиального кабеля и кабелей питания систем 3G и 4G		
OBVC-F	OBVC-F предназначен для прокладки антенно-фидер	
UBVC-P	UBVC-P используется для прокладки и спуска по опорам круг	
UBVC	Зажимы систем коаксиального кабеля и кабелей питания любы	
Кронштейны крепежные промежные		
Кронштейн (CS 1500 CF 1500)	Кронштейн алюминиевый сплав, масса изделия 190гр	
CS 1500 (CF 1500 CS14)	Кронштейн алюминиевый сплав, масса изделия 240гр	

(SOT28, SOT29, SOT39, SOT76, SF-16) Универсальный крюк Кронштейн оцинкованная сталь

Крюк КБО	Кронштейн оцинкованная сталь
Крюк ГПМ-08	Кронштейн оцинкованная сталь УК-У-01-FK

Крюк ГПВ-12	Кронштейн оцинкованная сталь
СА16 кронштейн	Кронштейн из алюминиевого сплава повышенной прочности

2ПР-7-1 М16 изолятор и оцинкованная сталь, масса 0,64кг

два болта М16 изолятор и оцинкованная сталь, две панели мм 120*40*6,

(ПР-25-16) Промзвено оцинкованная сталь 125мм*[illegible]4мм, отверстия 17мм, масса 0,17кг

ПРУ-7-2 Промзвено оцинкованная сталь, 107*40*16, отверстия 17мм,

нагрузка не менее 70кН, масса 0,44кг

ПРР-7-1 Промзвено оцинкованная сталь, 4 панели панели, два болта М16 с гайкой

Скоба СК-7-1А оцинкованная сталь 16мм, болт М16 , внешние размеры: высо

нагрузка не менее 70кН, масса 0,38кг

УК-П-01	Поддерживающий анкерный кронштейн Рабочая для нагрузка до 10кН для деревянных
УК-П-01-FK	Поддерживающий анкерный кронштейн Рабочая нагрузка до 6кН масса изделия 355гр для деревянных

УК-П-02	Поддерживающий анкерный кронштейн Рабочая нагрузка до 10кН масса изделия 600гр для деревянных бетонных
УК-П-02-FK	Поддерживающий анкерный кронштейн для деревянных бетонных

УКН-01 (горизонтальный)	Натяжной анкерный кронштейн Рабочая нагрузка до 2

УКН-01-FK (горизонтальный)	Натяжной анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальных	Рабочая вертикальная нагрузка до 15кН, масса изделия 475гр
УКН-01-FK (вертикальный)	Натяжной анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальных	Рабочая вертикальная нагрузка до 15кН, масса изделия 565гр
П- основание	П-основание оспользуется как часть кронштейна, антены, перехода с	
УКН-02-Ф	Натяжной анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,ста	
УКН-02ФО	Натяжной анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальный (фасадный) для кр	
УКНН-1-1	Натяжной анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,ста	
УКНН-1-2	Универсальный анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,ста	Рабочая горизонтальная нагрузка до 6кН, масса изделия 176гр
СА-15-FK-1	Анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальных опор, стоек	
СА-15-FK-2	Универсальный анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стал	
УК-СА	Универсальный анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стал	



YPB Универсальный кронштейн для бетонных,деревянных,стальных стое

Треугольный карабин ТК М14 Используется как кронштейн, резьба М14, 54 Н 13 Б

Треугольный карабин ТК М56 М56х72 Н 238 Б 72

Треугольный карабин ТК М56 Оцинкованная сталь 10мм, внешние размеры высота 60 ширин

Скоба М12 Оцинкованная сталь 12мм, внешние размеры высота 75 ширин

Карабин для ODWAC Используется для крепления зажима ODWAC к стене

Анкерный болт с кольцом М12 Анкерный болт с кольцом резьба М12 глубина анкеровки 70мм б

Крюк КС Длина 200мм, резьба М12х40мм, две гайки

ОТ15 ОТ21 ОТ35 В16 В20 Длина 500мм,расстояние между шайбами-ограничителями 350мм

Узел крепления ШБ 16 550 Комплект Шпилька 18х650мм для

Узел крепления ША 16 1000 Шпилька 900мм Комплект Шпилька

КК-32-380-500 Анкерный кронштейн. Расстояние от стены: 380 мм. Диаметр трубы: 32 мм. Порошковая краска

КК-57-380-1000 Анкерный кронштейн. Расстояние от стены: 380 мм. Диаметр трубы:57 мм. Порошковая краска

CT8 (CT8) Универсальная траверса. Позволяет разместить до 12 анкерных зажи

CT8-T (CT8-T) Универсальная траверса. Позволяет разместить до 16 анкерн

2КТ-50 Кронштейн двухсторонний, предназначен для крепления к трубостойке диаметром 50мм. Имеет два болта М12х50, пружинную шайбу и гайку.

КТ-50 Кронштейн одинарный, предназначен для крепления к трубостойке диаметром 50мм.



УК-КПБ1-1-*** (где *** - диаметр опоры) Крюк с резиновой прокладкой применяется для предотвращения скольжения Крюка и служит для крепления поддерживающего троса на опоре диаметром 140-160 мм.

УК-КПБ2-1-*** (где *** - диаметр опоры) Крюк с резиновой прокладкой применяется для предотвращения скольжения Крюка и служит для крепления поддерживающего троса на опоре диаметром 160-180 мм.

УК-КПБ3-1-*** (где *** - диаметр опоры) Крюк с резиновой прокладкой применяется для предотвращения скольжения Крюка и два встроенных болта, служит для крепления поддерживающего троса на опоре диаметром 180-200 мм.

УК-КПБ4-1-*** (где *** - диаметр опоры) Крюк с резиновой прокладкой применяется для предотвращения скольжения Крюка и служит для крепления поддерживающего троса на опоре диаметром 200-220 мм.

УК-КПБ5-1-*** (где *** - диаметр опоры) Крюк с резиновой прокладкой и два крюка и служит для крепления поддерживающего троса на опоре диаметром 220-260 мм.

Диаметр опоры 150-260 мм

Диаметр опоры 150-260 мм



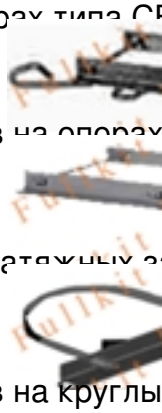

перфорированный	Хомут УК	Изготовлен из оцинкованной стали 3мм* 24мм, используются для
К-1-ЗПМ-14	Типовой узел подвески - кронштейн для одного кабеля (вес	для ЗПМ-14 (ЗП-14)
Серьга (КН-1-Т)	Серьга для двухкабельной подвески	для светильников РКУ, ЖКУ весом до 150кг(може
КН-2-Т (КН-2-Т)	Кронштейн	для светильников РКУ, ЖКУ весом до 150кг(може
Кронштейны для магистральных ВОЛС (УН(1) УК(У) УН(У) УН(2) , УП(1) УК(У) УП(У))		
УН-М-01-150	Натяжной кронштейн (для магистрального	
УП-М-01-150	Поддерживающий кронштейн для магистрального	
УП-М-01-200	Поддерживающий кронштейн для магистрального	
угол 60*60мм, пруток М16	для угла до 60*60мм,	крепления самонесущ
УН-1-185	**для угла до 100-185мм, длина планки 185мм**	
(полоса 40*6мм, пруток М16	Узел натяжной для угла до 185мм используются для крепления	самонесущего



(для трубчатых элементов) **УПТ-03-12 ЕК** Угол для трубы 140-209 мм с 2 крепления 252 шт. масса 0,307 кг

УПЦ-03-200 ЕК для угловых элементов отвес от 100 до 200 мм диаметр 12мм длина 25

для поддерживающего профиля, длина

УП-0-03-1200 ЕК **Уголок 60мм длина 1200**

(Fulkit) **устройства, талрепы, расходные мате**

(**Лента** (**Лента**) **50** (**50**) **ГОСТ** (**ГОСТ**) **76** (**76**) **мм** **нержавейка** **сплав** **в** **пластиковой**

ленты (**ленты**) **для** **ленты** **до** **20мм** **рулон** **ленная, нержавеющая сталь**

NC Скрепа (A200 B20 СОТ36) скрепа для монтажной ленты без зубцов облегчённая, нержа

скрепа (бугель) для монтажной ленты до 12мм с зубцами облегчённая, нержавеющая сталь

B12 утяжелённая скрепа (бугель) для монтажной ленты до 12мм с зубцами утяжелённая, нержавеющая сталь

B10 утяжелённая скрепа (бугель) для монтажной ленты до 10мм с зубцами утяжелённая

Инструмент (ОРУ (ВТС)) для ленты Стандартный Инструмент для ленты толщиной до 1мм с винтовы

Инструмент для ленты. Сталь ( ) Инструмент для ленты толщиной до 1мм с храповым механизмом



Инструмент для ленты ВТ-S Облегченный инструмент для ленты толщиной до 1мм с храповы

Инструмент для ленты ВТ-Н Усиленный инструмент для ленты толщиной до 1,5мм с храповым

ВТ-С Инструмент для ленты толщиной до 1мм с храповым механизмом. Имеет повротну

Углубление 90 мм, Арматура - оцинкованная сталь, ролик 115мм, Ширина 120 мм

Углубление 90 мм, Арматура - оцинкованная сталь, ролик 115мм, Ширина 120 мм

Углубление 90 мм, Арматура - оцинкованная сталь, ролик 115мм, Ширина 120 мм

Углубление 90 мм, Арматура - оцинкованная сталь, ролик 115мм, Ширина 120 мм

закладки кабеля диаметр 11мм, длина 100м

диаметра 11мм, длина 250м

Высокопрочный алюминиевый сплав,

[illegible] (" Лягушка ", " Лапка ") [illegible] Материал: сталь специальной

[illegible] (" Лягушка ", " Лапка ") [illegible] Материал: сталь специальной

[illegible] (" Лягушка ", " Лапка ") [illegible] Универсальный инструмент для металли

[illegible] (" Лягушка ", " Лапка ") [illegible] Арматура -оцинкованная

SCT-FK-ADSS-1 (" Лягушка ", " Лапка ") изготовление из [illegible] 25-70, нагрузк

SCT-FK-ADSS-2 **сечение 95-120** нагрузка до 300кН, макс диаметр 21мм, мас

SCT-FK-OPGW-1 (" Лягушка ", " Лапка ") изготовление из [illegible] нагрузк

SCT-FK-OPGW-2 **сечение 95-120** нагрузка до 300кН, макс диаметр 21мм, мас

сталь специальной закалки инструмент резки кабеля [illegible] диаметр 40мм, м

РТ 2000 БК-Т Лебёдка Ручная 2 тонны, трос 1210мм

РТ 1500 БК-Т Лебёдка 1,5 тонны, отбойная цепь 5 м, трос [illegible] 27,5 м, надежности с возможн

РТ 3000 БК-Т Лебёдка 3,0 тонны, цепь 1,5 метра, масса изделия 17кг, трос 27,5 м, разгрузке.

ВТ 3200 ЕКА Лебёдка 3,5 тонны трос 15 метров масса изделия 17кг

стальной специальной закалки, корпус из высокопрочного чугуна, механизм с с плав

ВТ 3200 ЕКА-ТТ Лебёдка 3,2 тонны трос 20 метров масса изделия 28кг

Блок-полиспастный Блок Полиспастный с крюком, два ролика, максимальная нагруз

Блок-Б-2 Блок Полиспастный с кольцом, два ролика, максимальная нагруз

Блок-Б-3-К Блок Полиспастный с крюком, три ролика, максимальная нагруз

Блок-Б-3 Блок Полиспастный с кольцом, три ролика, максимальная нагруз

Аккумуляторная батарея (АКБ Т-01) Зарядное устройство (ЗУ Т-01) Зарядка судна (по прямой) Т

Рубильник КБ-10 (рубильник, высота 700мм, масса 37кг, верхнее положение 1145мм

[illegible] нижнее положение 250мм, верхнее положение 1100

[illegible] нижнее положение 740мм, верхнее положение 1145

УЗК 5мм/5м	Устройстов закладки кабеля, стеклоплатсиковый пруток оконечень

УЗК 5мм/10м	Каркас УЗК Стальной трубчатый

оцинкованная сталь, 14-20мм 24 Н, 10-14мм 12 Н плетения

Чулок стальной 16-70/16-35 мм²	Коннектор для кабелей с несущим тросом 5,6,7мм/4,5,9,5мм стальным тросом.

Талреп Т-30-01	5-13/75мм/65-12/75мм применяется как промежуточное звено при натяжке рубка.



реверсивный талреп из стальной сплав. Рукоятка разрушающаяся нагрузка 20кН масса изделия 0,7кг. Краска порошковая

Талреп Т-30-01-FK	Каркас талрепа изготовлен из трубы квадратного сечения

Талреп М12	Талреп М12 крюк-кольцо DIN 1480

Талреп М14	Талреп М14 крюк-кольцо DIN 1480
Талреп М16	Талреп М16 крюк-кольцо DIN 1480
Хомут кабельный (ремешок) ККВ	Кабельный ремешок для крепления кабеля связи к несущему стальному тросу
Хомут кабельный (ремешок) ККВ	Кабельный ремешок для крепления кабеля связи к несущему стальному тросу
СТ 180 (Е778)	Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм уф-стойкий полимер, черные
СТ 260	Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм уф-стойкий полимер, черные
СТ 360	Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм уф-стойкий полимер, черные
CTS 180	Кабельные стяжки (хомуты) для кабеля 180мм, ширина 4,5мм, 100шт, нержавеющая
CTS 260	Кабельные стяжки (хомуты) для кабеля 260мм, ширина 4,6мм, 100шт, нержавеющая
CTS 360	Кабельные стяжки (хомуты) для кабеля 360мм, ширина 4,6мм, 100шт, нержавеющая
Скоба-площадка (EV7)	Скоба-площадка для кабельных ремешков 9мм, ультрафиолет
Динамометры	Электронные динамометры с пультом до 1000 кг, измерения сжатия
ЕВ-3	Комплект кабельщика 500кг, 3000кг, масса 8кг, для подвесных волок
Динамометр кабельный "Хомут"	Динамометр кабельный "Хомут" предназначен для измерения усилия натяжения абонентских кабелей при монтаже кабеля связи, масса 1,2кг

(ШВРМ) Шкаф распределительный (ШВхГ) - 400*900*310 масса - 16кг. Шкаф имеет дверь с замком и предназначен для размещ

Х-ШРМ Хомут для шкафов ШРМ	Используется	для крепления шкафов типа ШРМ и других устр
Х-УПШ Хомут для шкафов ШРМ	Используется	для крепления шкафов типа ШРМ и других устр
Трубостойка ТСУ 1500	Универсальная	стойка. Высота мачты 1500мм, основание 50

Трубостойка ТСУ 2000 Универсальная трубостойка. Высота 2000 мм, основание 500 х 500 мм

Трубостойка фасадная ТСФ **Высота** основной части 1500 мм, основание 500 х 500 мм

(для больших проектов) дизайнов кронштейнов, и клипов ВЕС для дизайнов для крепле

ЗЕМТОК (ЕБОО) Комплект любого сечения

FOSB-1 (УПМК) Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК с панелью к

Поставляется без кронштейнов.

FOSB-2 (УПМК) Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК с латформо

Поставляется без кронштейнов.

FOSB-3 (УПМК) **Сборное устройство для подвески муфты** УПМК без платформы для крепл



Кр50СВ-С (УКПК) с гайкой М6*15 Предназначен для подвеса муфт в изгибах кабеля. Обеспечивает устойчивое положение муфты в изгибах кабеля.УМПК без п

СБорка 6 (малый угол) Предназначен для подвеса муфт УМПК без платформы, для крепления муфты, масса и

Хомут Стремянка ХА-60 Применяется для установки на трубостойке круглого сечения диаметр

Хомут для крепления муфты изготовлен из перфорированной оцинк

Сохранить